




ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ТОРГОВОЙ МАРКИ

ElLa

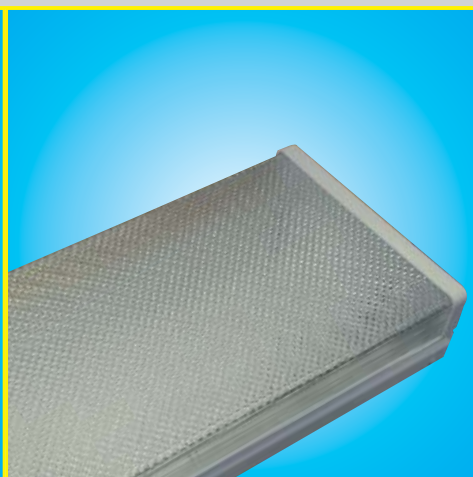

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ



Уважаемый покупатель!

Сегодня ТМ «**ELLA**» предлагает вам светильники под лампу накаливания, влагозащищенные IP65, под люминесцентную лампу, прожекторы под галогенную лампу, светильники IP20 под люминесцентную лампу, стартеры и керамические патроны.

Продукция ТМ «**ELLA**» производится на государственных предприятиях КНР под контролем наших специалистов. Производство соответствует международным стандартам ISO9001. Изделия упакованы и маркированы согласно ГОСТ.

Для изготовления светильников ЛПО «**ELLA**» используется металл толщиной 0,45-0,5 мм. В светильниках ЛПО «**ELLA**» использован качественный электронный дроссель, который по сравнению с электромагнитным дросселем имеет массу преимуществ.

В светильнике, в котором используется электронный дроссель:

- увеличивается срок службы лампы;
- отсутствуют пульсации в лампе, малозаметные


для человеческого глаза, но опасные для здоровья;

- КПД электронного дросселя в 5 раз выше электромагнитного дросселя, благодаря чему светильник потребляет меньше энергии;
- шумовой эффект отсутствует;
- светильник служит дольше;
- отсутствует эффект «промаргивания» лампы, т.к. электронный дроссель сразу отключает неисправную лампу.

В светильниках под лампу накаливания для изготовления корпуса используют качественный алюминий с высокой способностью к механической деформации.

Для изготовления прожекторов используют алюминий, стойкий к механической деформации. Закаленное термостойкое стекло исключает, в отличие от менее качественных прожекторов, возможность возникновения трещин во время эксплуатации.


Светильники допущены в продажу органами сертификации и стандартизации РФ, о чем свидетельствует сертификат соответствия.

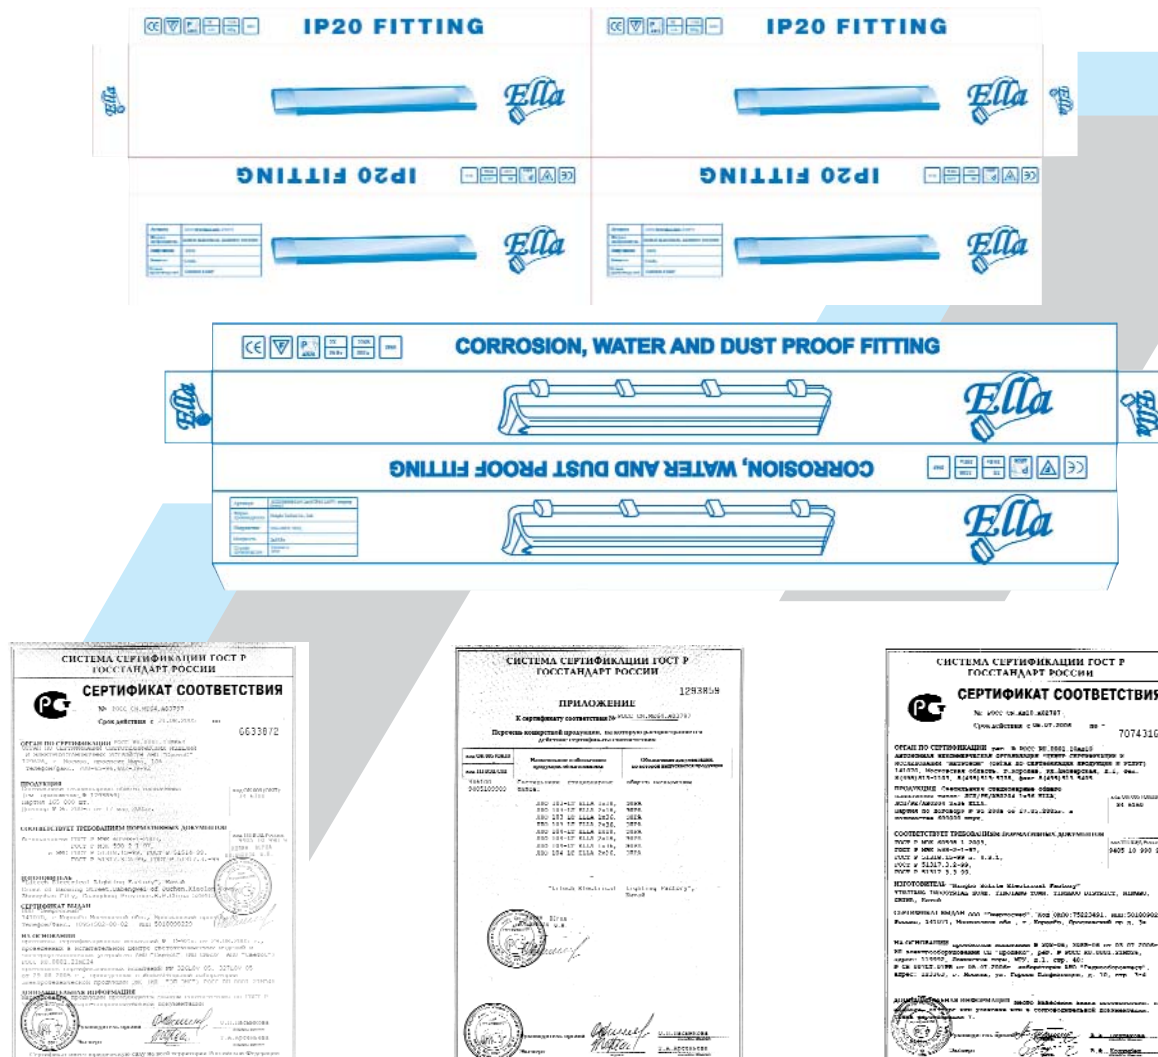

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛЮМИНИСЦЕНТНУЮ ЛАМПУ



ЛПО 117-LT ELLA 1x13, ЭПРА с лампой

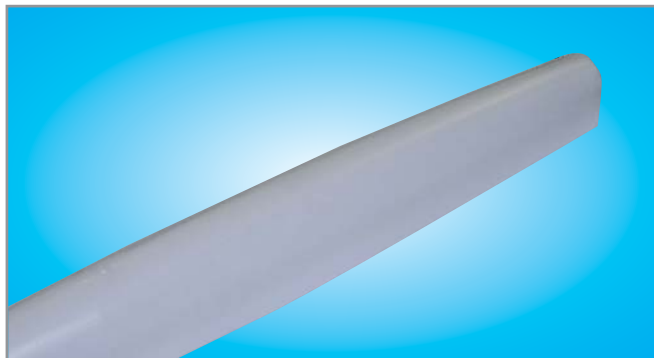

Кол. шт. в коробе	Размер светильника (длина, ширина, высота, см)	Вес кг.	Степень защиты
20	58x9x11	0.6	IP 20

Корпус - листовая сталь
Порошковая краска
Рассеиватель - PS (полистирол)
В комплекте со стартерами и электронным ПРА
Упаковка - индивидуальная упаковка из плотного картона с маркировкой

ЛПО 122-LT ELLA 1x36, с выключ., ЭПРА



Кол. шт. в коробе	Размер светильника (длина, ширина, высота, см)	Вес кг.	Степень защиты
20	132x11x7	1.0	IP 20

Корпус - листовая сталь
Порошковая краска
В комплекте со стартерами и электронным ПРА
Упаковка - индивидуальная, из плотного картона с маркировкой

ЛПО 123-LT ELLA 1x18, ЭПРА



Кол. шт. в коробе	Размер светильника (длина, ширина, высота, см)	Вес кг.	Степень защиты
20	72.5x8x10	0.8	IP 20

Корпус - листовая сталь
Порошковая краска
Рассеиватель - PS (полистирол)
В комплекте со стартерами и электронным ПРА
Упаковка - индивидуальная упаковка из плотного картона с маркировкой

ЛПО 103-LT ELLA 2x36 ЭПРА



Тип	Размер светильника (длина, ширина, высота, см)	Вес кг.	Степень защиты
1x18	65x24x24	0.80	IP 20
1x36	126x24x24	1.5	IP 20
2x18	65x27x34	1.2	IP 20
2x36	126x27x34	2.0	IP 20

Количество в коробке - 10 шт.

Корпус - листовая сталь

Порошковая краска

Рассеиватель - PS (полистирол)

В комплекте со стартерами и электронным ПРА

Упаковка - индивидуальная упаковка из плотного картона с маркировкой

ЛПО 104-LT ELLA 2x36, ЭПРА, с решеткой



Тип	Размер светильника (длина, ширина, высота, см)	Вес кг.	Степень защиты
1x18	65x24x24	0.80	IP 20
1x36	126x24x24	1.4	IP 20
2x18	65x27x34	1.2	IP 20
2x36	126x27x34	2.0	IP 20

Количество в коробке - 10 шт.


Корпус - листовая сталь

Порошковая краска

В комплекте со стартерами и электронным ПРА

Упаковка - индивидуальная, из плотного картона с маркировкой

ЛПО 105-LT ELLA 2x36

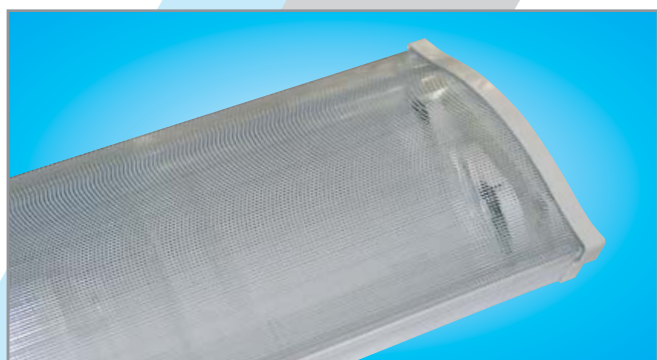

Кол. шт. в коробе	Размер светильника (длина, ширина, высота, см)	Вес кг.	Степень защиты
5	130x50x25	4.2	IP 20

Корпус - листовая сталь


Порошковая краска

Рассеиватель - PS (полистирол)

В комплекте со стартерами

Упаковка - индивидуальная упаковка из плотного картона с маркировкой

ЛПО 106-LT ELLA 2x36

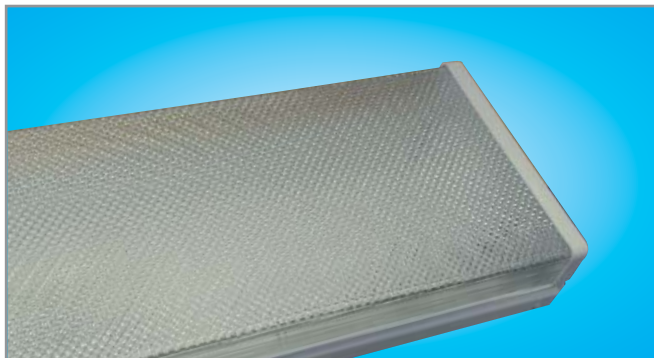

Кол. шт. в коробе	Размер светильника (длина, ширина, высота, см)	Вес кг.	Степень защиты
10	127x30x28	4.25	IP 20

Корпус - листовая сталь
Порошковая краска
Рассеиватель - PS (полистирол)
В комплекте со стартерами
Упаковка - индивидуальная упаковка из плотного картона с маркировкой

ЛПО 113-LT ELLA 1x36, открытый



Кол. шт. в коробе	Размер светильника (длина, ширина, высота, см)	Вес кг.	Степень защиты
10	126x22x29	0.8	IP 20

Корпус - листовая сталь
Порошковая краска
В комплекте со стартерами
Упаковка - индивидуальная, из плотного картона с маркировкой

ЛПО 114-LT ELLA 2x36, открытый




Кол. шт. в коробе	Размер светильника (длина, ширина, высота, см)	Вес кг.	Степень защиты
10	126x29x33	1.3	IP 20

Корпус - листовая сталь
Порошковая краска
Рассеиватель - PS (полистирол)
В комплекте со стартерами
Упаковка - индивидуальная упаковка из плотного картона с маркировкой

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛЮМИНИСЦЕНТНУЮ ЛАМПУ



ЛСП/РЕ/НВ0204 2x36 IP65 220В

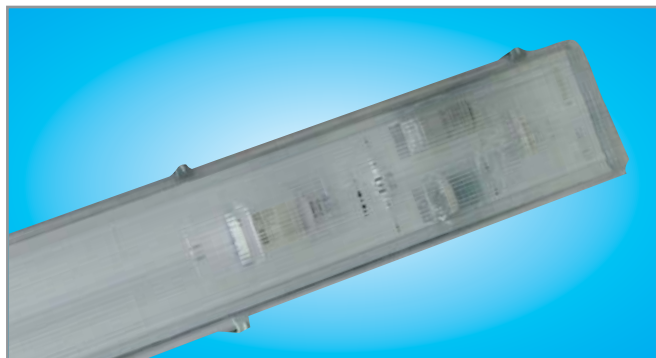

Тип	Кол-во в упак.	Размер светиль- ника (длина, ширина, высота, см)	Вес кг.	Степень защиты
1x18	6	68x10.5x7.2	1.5	IP 65
2x18	4	68x16.5x7.2	2.3	IP 65
1x36	6	129x10.5x7.2	2	IP 65
2x36	4	129x16.5x7.2	3.3	IP 65
2x58	4	159x16.5x7.2	4.25	IP 65

Корпус - АВС пластик

Рассеиватель - PS (полистирол)

Светильники укомплектованы стартерами
и магнитными ПРА

Упаковка - индивидуальная из плотного картона с
маркировкой

ЛСП/РЕ/АВ0204 2x36 IP65 220В NEW STYLE



Тип	Кол-во в упак.	Размер светиль- ника (длина, ширина, высота, см)	Вес кг.	Степень защиты
1x18	6	67x11.3x7.8	1.8	IP 65
2x18	4	67x16.3x7.8	2.5	IP 65
1x36	6	127.5x11.3x7.8	2.3	IP 65
2x36	4	127.5x16.3x7.8	3.5	IP 65
2x58	4	159x11.3x7.8	4.5	IP 65

Корпус - АВС пластик

Рассеиватель - PS (полистирол)

Светильники укомплектованы стартерами
и магнитным ПРА

Упаковка - индивидуальная из плотного картона с
маркировкой

Прожекторы галогенные



Вт	Кол. шт. в коробе	Размер светильника (длина, ширина, высота, см)	Вес кг.	Степень защиты
150	20	14x10x13	0.8	IP 54
500	20	18x18x13	1.1	IP 54
1000	6	27x24x14	3.0	IP 54
1500	6	35x25x18	3.5	IP 54
5000	1	65x49x40	12	IP 20

Корпус и обода - литой алюминий

Порошковая краска

Стекло - закаленное термостойкое

Уплотнители - резиновые

Отражатель - анодированный алюминий

Галогенная линейная лампа R7S в комплекте

Стальная скоба для крепления на опорной поверхности в комплекте

Упаковка - индивидуальная цветная упаковка из плотного картона с маркировкой

Цвет - белый и черный

Прожекторы под лампы ДРИ



Вт	Кол. шт. в коробе	Размер светильника (длина, ширина, высота, см)	Вес кг.	Степень защиты
70 R75	3	12x10x28	5	IP 44
150 R75	3	12x10x28	5	IP 44
250 E40	3	15x14x47	8.5	IP 44
400 E40	3	15x14x47	8.5	IP 44

Корпус и обода - литой алюминий

Порошковая краска

Стекло - закаленное термостойкое

Уплотнители - резиновые

Отражатель - анодированный алюминий

Упаковка - индивидуальная цветная упаковка из
плотного картона с маркировкой

СВЕТИЛЬНИКИ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ПОД ЛАМПУ НАКАЛИВАНИЯ IP 44



Корпус - алюминиевый Порошковая краска **Стекло** - термостойкое

Уплотнители - силиконовые Керамический патрон E27

Упаковка - индивидуальная цветная упаковка из плотного картона с маркировкой

Цвет - белый и черный



Мощность	Код	Кол. шт. в коробе	Размер светильника (длина, ширина, высота, см)	Вес кг.	Степень защиты
60	1401	20	23x12x13	0.8	IP 44
100	1201	10	30x18x16	1.6	IP 44



Мощность	Код	Кол. шт. в коробе	Размер светильника (длина, ширина, высота, см)	Вес кг.	Степень защиты
60	1402	20	23x12x13	0.8	IP 44
100	1202	10	30x18x16	1.6	IP 44



Мощность	Код	Кол. шт. в коробе	Размер светильника (длина, ширина, высота, см)	Вес кг.	Степень защиты
60	1403	20	23x12x13	0.8	IP 44
100	1203	10	30x18x16	1.6	IP 44



Мощность	Код	Кол. шт. в коробе	Размер светильника (длина, ширина, высота, см)	Вес кг.	Степень защиты
60	1407	20	23x12x13	0.8	IP 44
100	1207	10	30x18x16	1.6	IP 44

СВЕТИЛЬНИКИ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ПОД ЛАМПУ НАКАЛИВАНИЯ IP 44



Корпус - алюминиевый Порошковая краска **Стекло** - термостойкое

Уплотнители - силиконовые Керамический патрон E27

Упаковка - индивидуальная цветная упаковка из плотного картона с маркировкой

Цвет - белый и черный



Мощность	Код	Кол. шт. в коробе	Размер светильника (длина, ширина, высота, см)	Вес кг.	Степень защиты
60	1301	20	20x20x13	0.9	IP 44
100	1101	10	25x25x16	1.8	IP 44



Мощность	Код	Кол. шт. в коробе	Размер светильника (длина, ширина, высота, см)	Вес кг.	Степень защиты
60	1302	20	20x20x13	0.9	IP 44
100	1102	10	25x25x16	1.8	IP 44



Мощность	Код	Кол. шт. в коробе	Размер светильника (длина, ширина, высота, см)	Вес кг.	Степень защиты
60	1303	20	20x20x13	0.9	IP 44
100	1103	10	25x25x16	1.8	IP 44



Мощность	Код	Кол. шт. в коробе	Размер светильника (длина, ширина, высота, см)	Вес кг.	Степень защиты
60	1307	20	20x20x13	0.9	IP 44
100	1107	10	25x25x16	1.8	IP 44

ПАТРОНЫ



	Кол. шт. в коробе	Размер патрона (длина, ширина, высота, мм)	Вес кг.
Е 14	400	4.8x3.2x3.2	0.23
Е 27	400	4.5x4.3x4.3	0.25
Е 40	80	98x70x70	0.21

Керамические патроны для ламп предназначены для промышленного и бытового применения. Патроны изготовлены из керамики с использованием железа, что обеспечивает долгий срок службы и защиту от коррозии.


СТАРТЕРЫ



	Кол. шт. в коробе	Размер стартера (длина, ширина, высота, см)	Вес кг.
СК 127	25	4x2.3x2.3	0.15
СК 220	25	4x2.3x2.3	0.15

Для зажигания люминесцентных ламп, работающих в сети переменного тока напряжением 127 и 220 В применяется специальный пускатель - стартер, представляющий собой герметично запаянный биметаллический контакт.

www.pine-forest.narod.ru
Tel/fax: +7(498)600-86-01
Mob: +7(903)151-38-26
Mob: +7(926)359-42-72
E-mail: pine-forest@yandex.ru

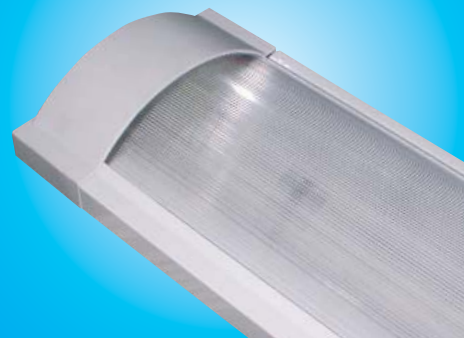

Ella

